



SUNWARD
山河智能

EXCAVATOR KEHUTANAN **SWE150EF**



hubungi :

☎ HARI PRIMADIAN ADENAN

☎ 0812 196 089 19

Konfigurasi Luar biasa Konfigurasi superior

Dilengkapi dengan mesin Isuzu, pelebaran khusus dan penurunan yang lebin tinggi, sepatu trek yang diperlebar, dan sabuk roda empat khusus untuk meningkatkan traksi; Perangkat kerja berkekuatan tinggi, boom yang diperkuat dengan penjepit pemuatan tongkat yang diperkuat untuk aplikasi yang lebih kompleks.

Pengoperasian yang tepat, nyaman dan terjangkau

Sistem control yang dikembangkan sendiri oleh Sunward Intelligent, kontrol yang akurat, system yang stabil, dilengkapi dengan kabin tugas berat, bidang pandang ultra lebar, layar sentuh LCD 10.1 inci, kerai opsional dan konfigurasi lainnya, meningkatkan pengalaman konyamanan berkendara Anda.

Aman dan Perlindungan Ganda

Seluruh bagian alat berat dilengkapi dengan pagar penutup, pagar pembatas kabin, jaring pelindung silinder boom untuk mencegah kerusakan rockfall dan runtuhnya pohon, kamera belakang standar untuk melihat pada bidang penglihatan titik buta, penggunaan kerangka berkekuatan tinggi, perlindungan ganda keselamatan pengemudi dan peralatan.

Tenang dan terkendali, satu mesin multiguna

Seluruh mesin tenang dan atmosfer, seluruh mesin memiliki berat 17.5 ton, stabilitas seluruh mesin sangat baik, dan standar dilengkapi dengan penjepit kayu, kait seret prefabrikasi, pipa penghancur, dapat dilengkapi dengan ember dan konfigurasi lainnya, dapat mencapai berbagai kondisi kerja.






Fitur dan spesifikasi



Spesifikasi		
Berat pengoperasian	t	17.5
Kapasitas ember	m ³	/
Mesin		
Merek		ISUZU
Model		4BG1TRP
Jenis		Injeksi Langsung, supercharged, 4-tak
Daya	kW/rpm	72.7/2200
Torsi maksimum	N·m/rpm	337.6/1600
Perpindahan	L	4.329
Sistem Hidraulik		
Jenis pompa utama		2 pompa piston perpindahan variabel
Aliran maksimum pompa utama	L/min	2*142.5
Tekanan sistem	Mpa	31.4/34.3
Jenis pompa pilot		1 pompa roda gigi
Aliran maksimum pompa pilot	L/min	20
Tekanan pilot	Mpa	3.9(Tekanan pompa pilot)
pertunjukan		
Kecepatan putar	rpm	11.9
Kecepatan pelacakan	km/h	4.4/2.75
Kemampuan menanjak	°	35
Tekanan tanah	kPa	26
Volume Tangki		
Volume Tangki bahan bakar	L	245
Volume tangki cairan hidrolik	L	150

Rentang Kerja dan kapasitas penggalian

a	Maks.ketinggian penggalian	mm	8820
b	Maks.ketinggian bongkar muat	mm	5550
c	Maks.kedalaman penggalian	mm	4910
d	Maks.jarak penggalian tanah	mm	7725
e	Maks.jarak penggalian	mm	8100
f	Min.radius ayunan depan	mm	2660
g	Tinggi maks.pada radius ayunan depan min	mm	6800
	Traksi maksimum	kN	170

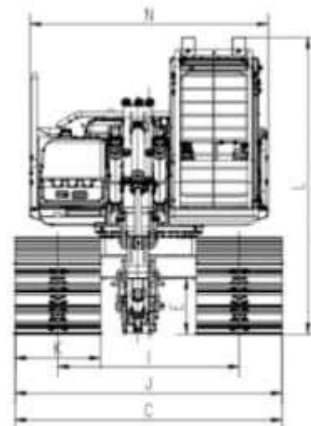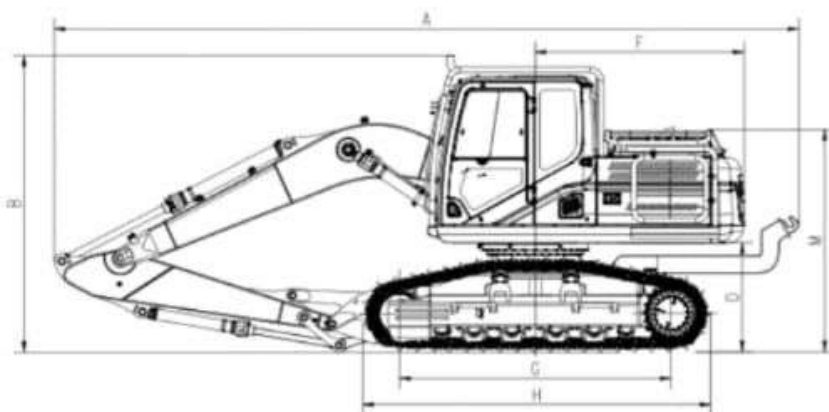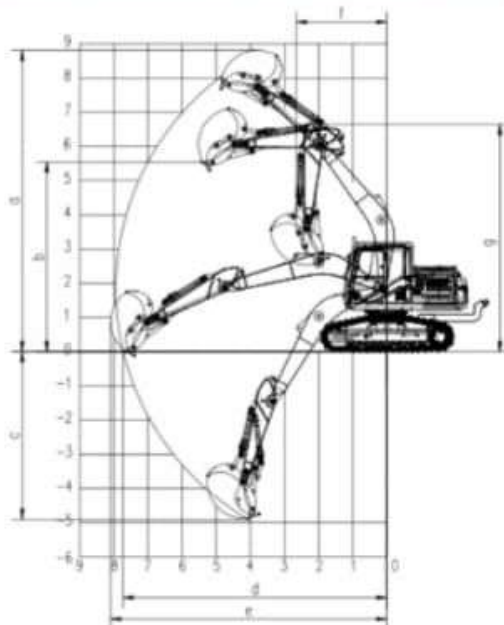

Dimensi

Panjang boom	mm	4600	G	Panjang kontak tanah pada trek	mm	3065
Panjang lengan	mm	2500	H	Panjang trek	mm	3926
A Panjang keseluruhan	mm	8400	I	Pengukur trek	mm	2050
B Tinggi keseluruhan	mm	3345	J	Lebar trek	mm	3010
C Lebar keseluruhan	mm	3010	K	Lebar tautan trek	mm	960
D Jarak bebas ke tanah dari penyeimbang	mm	1230	L	Tinggi kabin	mm	3345
E Jarak bebas ke tanah minimum	mm	628	M	Ketinggian kap mesin	mm	2505
F Radius ayunan ekor	mm	2355	N	Lebar meja putar	mm	2690

★ Parameter di atas dapat berubah karena pembaruan produk

SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

Alamat: Sunward Industrial Park, No. 1335 Liangtang Road (E), Xingsha, Changsha, Hunan
Hotline penjualan: 400-887-6230 Situs web: www.sunward.com.cn

hubungi :

HARI PRIMADIAN ADENAN

0812 196 089 19

